

LOLLO X130

Adjustable downlights

design Lapo Grassellini



The Lollo range of orientable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. Its highly innovative dissipative system and off-axis inclination offer a 45° orientation of the full beam out from the ceiling, in a fixture of minimal yet sophisticated design.

La gamma di incassi orientabili Lollo offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Lo studio di un sistema di dissipazione estremamente innovativo, unita all'inclinazione fuori dall'asse dell'apparecchio, consente un'orientabilità di 45° che mantenga tutto il flusso luminoso fuori dal filo del soffitto, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.

La gamme d'encastables orientables Lollo offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. L'étude d'un système de dissipation extrêmement innovant, unie à l'inclinaison hors de l'axe de l'appareil, permet une orientabilité de 45° qui maintient tout le flux lumineux hors du niveau du plafond, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.

200x70mm



IP20 made in Italy

Die Produktreihe von ausrichtbaren Einbauleuchten Lollo bietet beste Leistungen in extrem kompakten Größen. Die Forschung eines extrem innovativen Ableitungssystem, verbunden mit der Neigung außerhalb der Achse des Gerätes, ermöglicht eine Ausrichtung von 45°, die den gesamten Lichtstrom weg von dem Draht der Decke hält, in einem Gerät von minimalistischen und anspruchsvollen Design.

La gama de empotrados orientables Lollo ofrece altas prestaciones en tamaños sumamente compactos. El estudio de un sistema de disipación sumamente innovador, junto con la inclinación fuera del eje del aparato, permite una orientación de 45° que mantiene todo el flujo luminoso fuera del ras del techo, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.

Supply current
Alimentazione
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
250mA

Power
Potenza
Pouissance
Bestuekung
Potencia


Finishing - Finiture - Finitions - Oberflächenfinish - Acabados
White - Bianco - Blanc - Weiß - Blanco
Grey - Grigio - Gris - Grau
Black - Nero - Noir - Schwarz - Negro

LED color
2700K
3000K
4000K


CCT/CRI/Flux (3x)

	CRI85	CRI93
2700K	890lm	840lm
3000K	1000lm	930lm
4000K	1040lm	960lm

Photometric diagrams

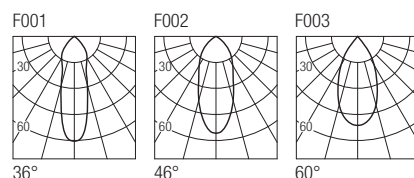

Dimensions - Dimensioni - Größe - Dimensiones

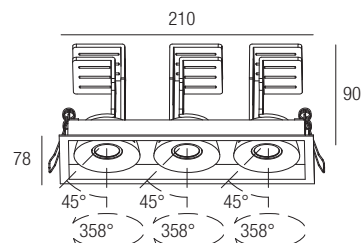

Drivers - Alimentatori - Alimentateurs
Netzteile - Alimentadores

Note: considerare 3 alimentatori per ogni apparecchio

Note: each fixture needs 3 drivers

Note: chaque appareil nécessite 3 alimentateurs

Anmerkung: Jedes Gerät muss 3-Netzteile

Nota: cada luminaria necesita 3 alimentadores

